

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych**

Oznaczenie kwalifikacji: **B.25**

Numer zadania: **01**

Wypełnia zdający

Miejsce na naklejkę z numerem
PESEL i z kodem ośrodka

Numer PESEL zdającego*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

B.25-01-19.06

Czas trwania egzaminu: **180 minut**

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Rok 2019

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Instrukcja dla zdającego

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz:
 - swój numer PESEL*,
 - oznaczenie kwalifikacji,
 - numer zadania,
 - numer stanowiska.
3. KARTĘ OCENY przekaz zespołowi nadzorującemu.
4. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 3 strony i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
5. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
6. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego.
7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.
8. Jeżeli w zadaniu egzaminacyjnym występuje polecenie „zgłoś gotowość do oceny przez podniesienie ręki”, to zastosuj się do polecenia i poczekaj na decyzję przewodniczącego zespołu nadzorującego.
9. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
10. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Zadanie egzaminacyjne

Wykonaj na wygładzonej i oczyszczonej ścianie rekonstrukcję ośmiokątnej ramy sztukatorskiej, zgodnie z rysunkiem i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót sztukatorskich. Na ścianie znajduje się pojedynczy odcinek profilu, stanowiący fragment górnego boku ramy.

Wyznacz na powierzchni ściany, zgodnie z rysunkiem, położenie ściennych profili ozdobnych, uwzględniając przyklejony element sztukarski.

Następnie dotnij element uzupełniający górny bok ramy oraz pozostałe elementy ramy na długości zgodne z rysunkiem.


Po wytrasowaniu miejsca montażu elementów ramy oraz docięciu listew zgłoś gotowość do oceny przez podniesienie ręki. Do dalszych prac możesz przystąpić po uzyskaniu zgody przewodniczącego ZN.

Elementy sztukaterii zamocuj do powierzchni ściany za pomocą kleju montażowego.

Po zakończeniu montażu wyretuszuj połączenia i styki powierzchni profili ozdobnych.

Zadanie wykonaj na stanowisku wyposażonym w niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, przestrzegając zasad organizacji pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.

Po zakończeniu prac oczyść narzędzia i sprzęt oraz uporządkuj stanowisko egzaminacyjne, a odpady umieść w odpowiednim pojemniku.

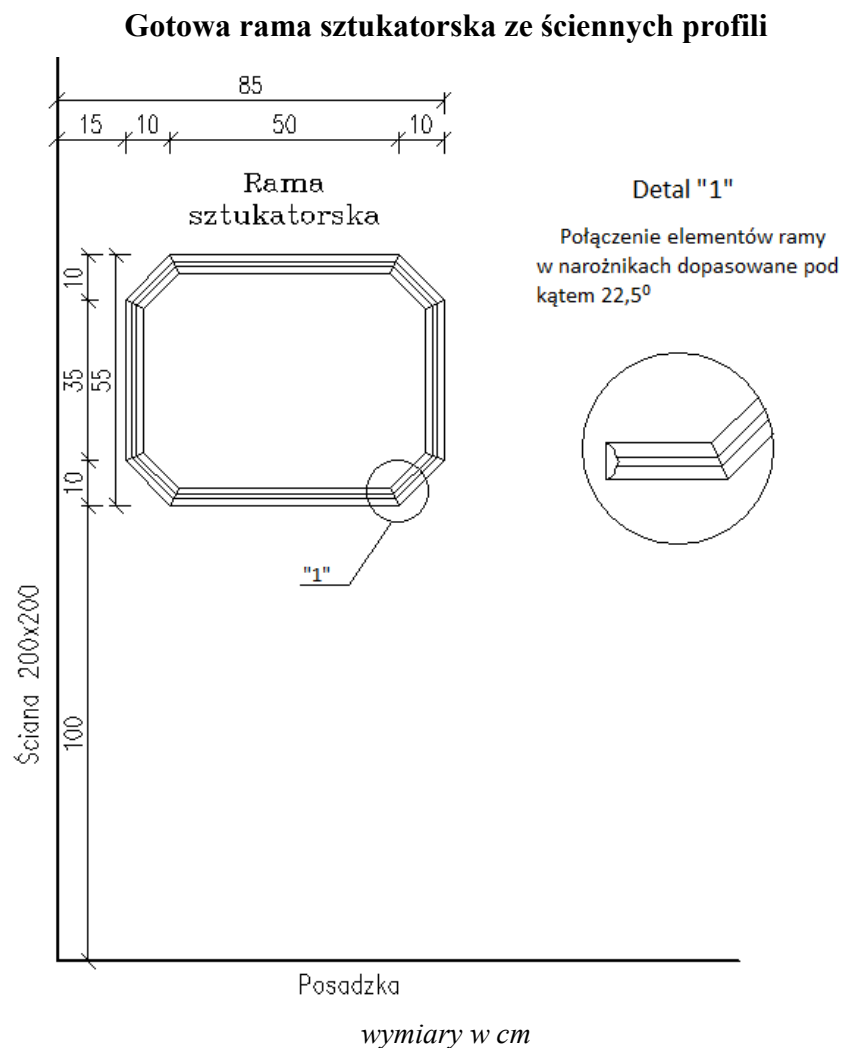

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sztukatorskich (fragment)

Wymagania dotyczące robót sztukatorskich:

1. Podłoże do klejenia profili czyste, suche i odpylone za pomocą pędzla.
2. Dopuszczalne odchylenie wymiarów przyciętych elementów ramy od wymiarów określonych w dokumentacji wynosi ± 2 mm.
3. Profile przycięte pod kątem $22,5^\circ$.
4. Klej montażowy nanosić jednostronnie na powierzchnię roboczą profili.
5. Dopuszczalne odchylenie położenia ramy sztukatorskiej wynosi ± 10 mm.
6. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu zamontowanych listew wynosi 2 mm/m.
7. Boki ramy sztukatorskiej przylegają do siebie w narożnikach bez szczelin.
8. Brak prześwitów między elementami ramy sztukatorskiej a płaszczyzną podłoża.
9. Połączenia z podłożem i styki elementów ramy sztukatorskiej wypełnione klejem montażowym i wyretuszowane.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

Ocenić będą 2 rezultaty:

- wyznaczone położenie ramy sztukatorskiej i docięte profile,
- rama sztukatorska

oraz

przebieg wykonania prac związanych z montażem ramy sztukatorskiej.